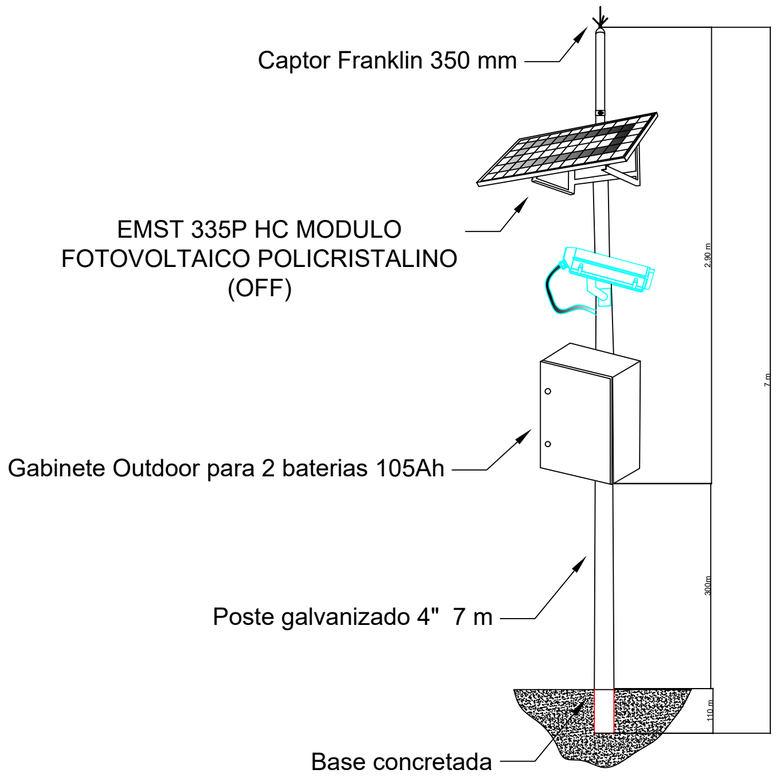

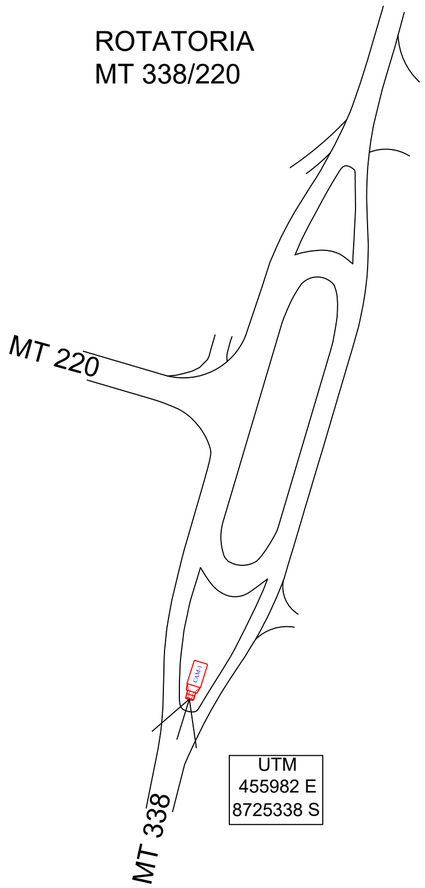

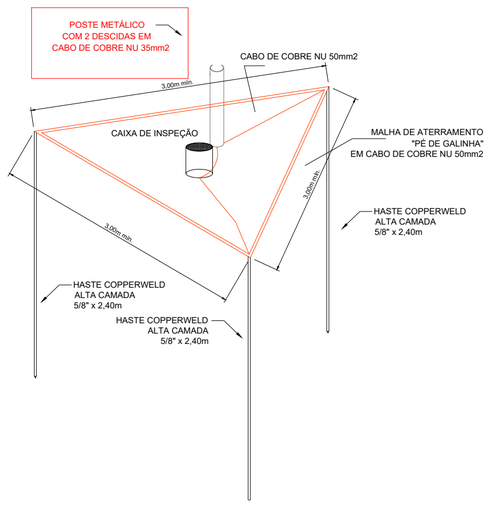



1	EMST 335P HC	MODULO FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO (OFF)	1
2	ECP 2024	CONTROLADOR DE CARGA PWM 20A	1
3	MC4	CONECTOR MC4-MACHO/FEMEA	1
4	CCB2.5	CABO ELETRICO PT/VM PINO 2,5MM2 3M 20A P/CONTROLADOR (PAR)	1
5	ISV 751	INVERSOR ONDA SENOIDAL 750W	1
6	CBI10	CABO ELETRICO PT/VM OLHAL M8 10MM2 3M 60A P/INVERSOR (PAR)	1
7	12MS68	BATERIA ESTACIONARIA CHUMBO SOLAR 12V 63AH	2
8	CBB10	CABO ELETRICO PRETO OLHAL M8 10MM2 30CM 60A P/BATERIA	1
9		POSTE AÇO GALVANIZADO 4" 7M	1
10		CAPTOR TIPO FRNKLIN 350 MM	1
11		MASTOR PARA CAPTOR 2" 1M	1
12		LUVA DE REDUÇÃO 4' X 2' BSP GALVANIZADA - TUPY	1
13		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 2,40M ALTA CAMADA	3
14		CONECTOR GRAMPO GTDU 5/8	3
15		CABO DE COBRE NU 50 MM	15M
16		TERMINAL DE COMPREENSÃO 50 MM	2

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

DISTR.	QTDE./TIPO	ÓRGÃO	TOTAL

CLASSIFICAÇÃO

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
b				
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS – Toda cerca deverá ser aterrada
– Todos os postes não especificados serão 10–150
-Toda base concretada devem-se colocar dois traços de 0,50m na fundação. O primeiro traço é assentado na base do poste, no fundo da cava, de forma a envolvê-la totalmente, com espessura de 0,50 m.
-O segundo traço é colocada em volta do poste e deve ficar a 0,30 m da superfície do solo, com espessura de 0,50 m.
O traço recomendado é de 01 volume de cimento, 03 de areia e 05 de pedra brita n° 2.
-O tempo de cura não deve ser inferior a 12 dias.

Sibel

Sinop/MT. CEP. 78558226
TEL: (66) 996209293

PROJ.: Silvio José de Sousa
DATA: 28/11/2023

PROJETO CFTV PORTO DOS GAÚCHOS
ROTATORIA MT338/220
DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO
LOCAL DA OBRA: ROTATORIA MT338/220 S/N°
MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS – MT
ESCALA.: conforme indicado
Obra pública
FOLHA.: 1/1