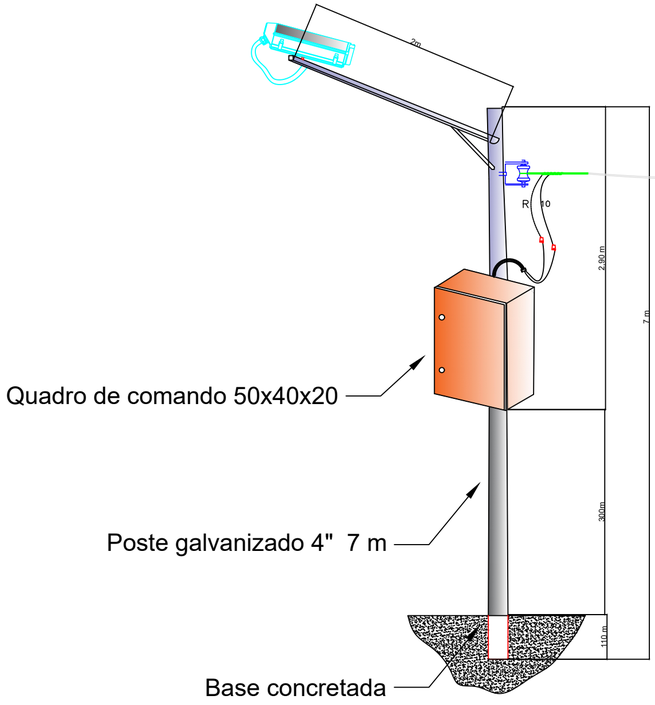


Ramal de ligação aluminio 1x10(10)mm²

Rede secundária de distribuição

Poste ENERGISA

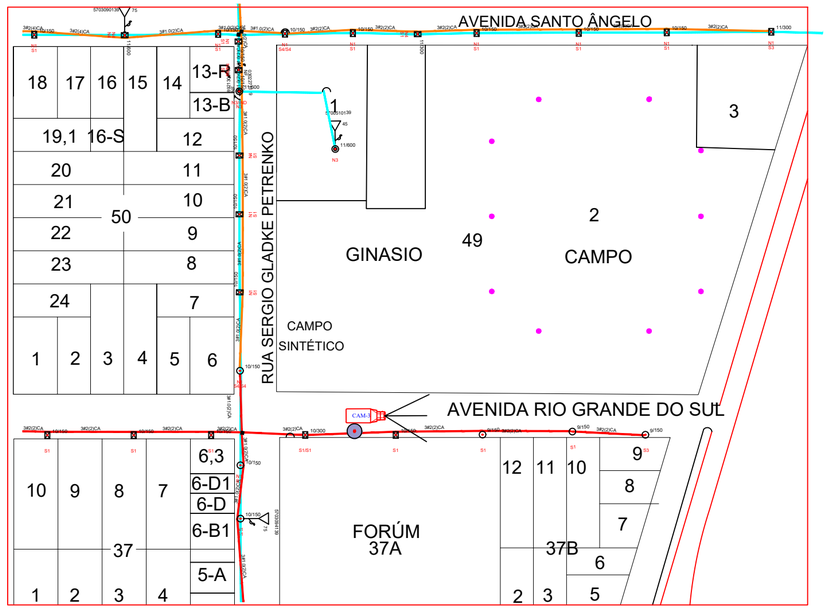


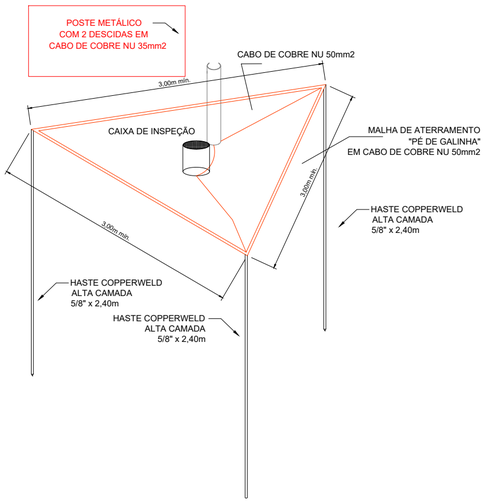





| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | POSTE AÇO GALVANIZADO A QUENTE 4" 7M BASE CONCRETADA | 1 |
| 2 | | BRAÇO P CAMERA TUBO QD GALVANIZADO QUENTE 1.1/2X3 M | 1 |
| 3 | | CAP 4" | 1 |
| 4 | | ARMAÇÃO REX 1X1 | 1 |
| 5 | | ISOLADOR DE PORCELANA 72X72 | 1 |
| 6 | | ALÇA PREFORMADA PARA CABO 10 MM | 2 |
| 7 | | PARAFUSO CABEÇA QUADRADA GF 5/8 125 MM | 3 |
| 8 | | PORCA QUADRADA GF 5/8 | 6 |
| 9 | | CABO ALUMINIO 1X10(10) MM | 10M |
| 10 | | TUBO ELETRODUTO PCV 3/4 | 1 |
| 11 | | CABEÇOTE ALUMINIO 3/4 | 1 |
| 12 | | BUCHA DE ALUMINIO 3/4 | 1 |
| 13 | | ARRUELA DE ALUMNIO 3/4 | 1 |
| 14 | | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 2,40M ALTA CAMADA | 3 |
| 15 | | CONECTOR GRAMPO GTDU 5/8 | 3 |
| 16 | | CABO DE COBRE NU 50 MM | 11M |
| 17 | | TERMINAL DE COMPREENSÃO 50 MM | 1 |
| 18 | | CABO FLEXIVEL 6 MM | 7M |
| 19 | | Protetor de surto DPS Easy9 1P 20kA | 2 |
| 20 | | TERMINAL OLHAL DE 6 MM FURO 1/4 | 1 |
| 21 | | ATTIV 700 BI Nobreak interativo bivolt | 1 |
| 22 | | DISJUNTOR MONOPOLAR 10A | 1 |
| 23 | | QUADRO DE COMANDO 50X40X20 | 1 |
| 24 | | Ventilador Painel Elétrico Bivolt 120x120x38 mm | 1 |
| 25 | | Grelha e Filtro para Ventilador de Painel Elétrico 120MM | 2 |

DISTRIBUIÇÃO AUTOMATICA DE CÓPIAS

| DISTR. | QTDE./TIPO | ORIGEM | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

CLASSIFICAÇÃO

| | DATA | FEITO | VISTO | APROV. |
|---|---|---|---|---|
| b | | | | |
| a | | | | |

ALTERAÇÕES

NOTAS – Toda cerca deverá ser aterrada
– Todos os postes não especificados serão 10–150
-Toda base concretada devem-se colocar dois traços de 0,50m na fundação. O primeiro traço é assentado na base do poste, no fundo da cava, de forma a envolvê-la totalmente, com espessura de 0,50 m.
-O segundo traço é colocada em volta do poste e deve ficar a 0,30 m da superfície do solo, com espessura de 0,50 m.
O traço recomendado é de 01 volume de cimento, 03 de areia e 05 de pedra brita nº 2.
-O tempo de cura não deve ser inferior a 12 dias.

Sibel
Sinop/MT. CEP. 78558226
TEL: (66) 996209293

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROJ.: Silvio José de Sousa | PROJETO CFTV PORTO DOS GAÚCHOS | | |
| DATA: 28/11/2023 | DESCRIÇÃO: PROJETO ELETRICO | ESCALA.: conforme indicado | |
| | LOCAL DA OBRA: EM FRENTE GINASIO | Obra pública | |
| | MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS – MT | FOLHA: 415 | |