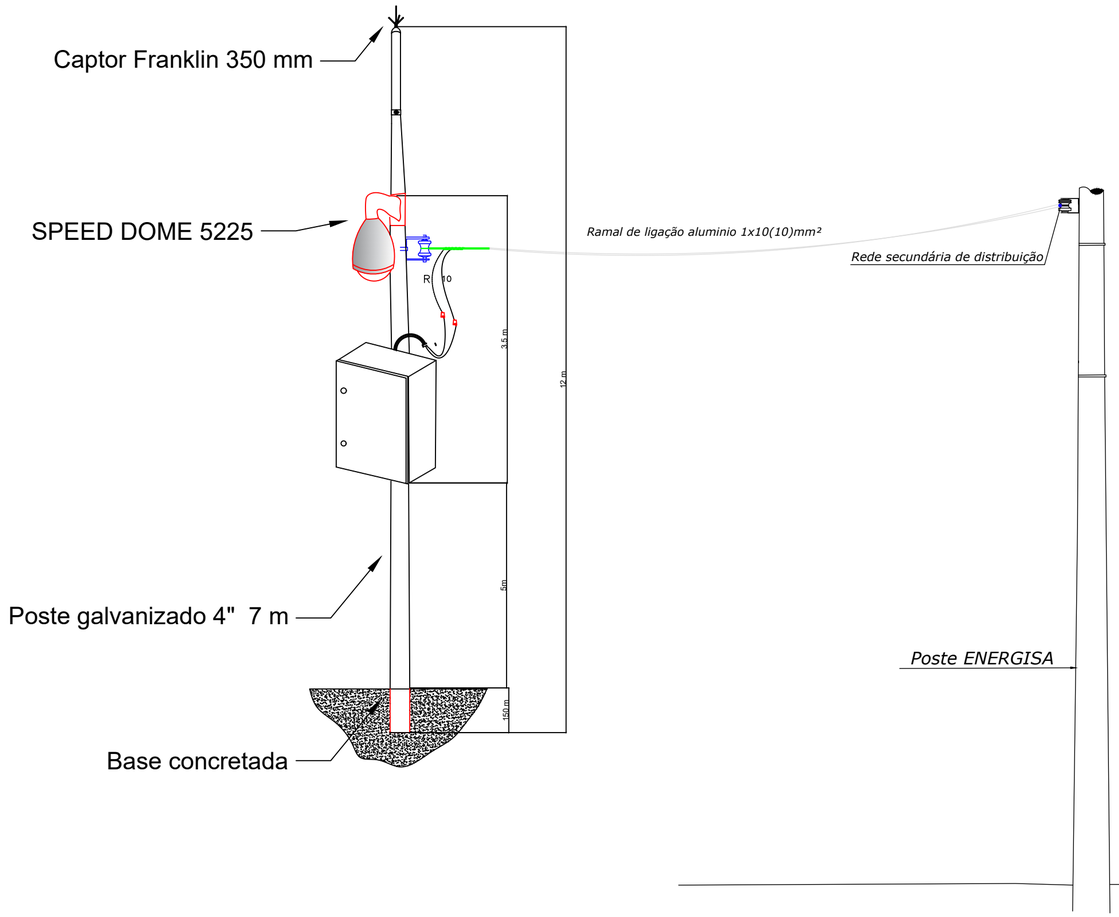

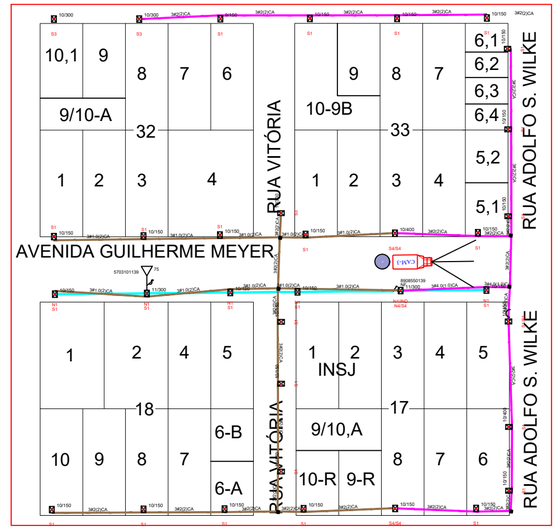

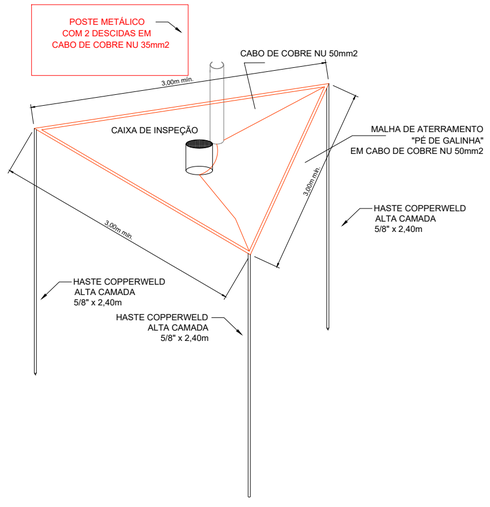



1		POSTE AÇO GALVANIZADO TELESCOPIO 12 M BASE CONCRETADA	1
2		GAB 2BAT105 Gabinete Outdoor p/ 2 baterias 105Ah	1
3		CAPTOR TIPO FRNKLIN 350 MM	1
4		MASTOR PARA CAPTOR 2" 1M	1
5		ARMAÇÃO REX 1X1	1
6		ISOLADOR DE PORCELANA 72X72	1
7		ALÇA PREFORMADA PARA CABO 10 MM	2
8		PARAFUSO CABEÇA QUADRADA GF 5/8 125 MM	1
9		PORCA QUADRADA GF 5/8	2
10		CABO ALUMINIO 1X10(10) MM	30M
11		TUBO ELETRODUTO PCV 3/4	3
12		CABEÇOTE ALUMINIO 3/4	1
13		BUCHA DE ALUMINIO 3/4	1
14		ARRUELA DE ALUMNIO 3/4	1
15		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 2,40M ALTA CAMADA	3
16		CONECTOR GRAMPO GTDU 5/8	3
17		CABO DE COBRE NU 50 MM	15M
18		TERMINAL DE COMPREENSÃO 50 MM	2
19		CABO FLEXIVEL 6 MM	12M
20		Protetor de surto DPS Easy9 1P 20kA	2
21		TERMINAL OLHAL DE 6 MM FURO 1/4	2
22		ATTIV SEG BI+Nobreak interativo long backup bivolt 600VA	1
23		1 x EB 1226 12V Bateria estacionária	1

DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS

DISTR.	QTDE./TIPO	ÓRGÃO	TOTAL

CLASSIFICAÇÃO

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
b				
a				

ALTERAÇÕES

NOTAS – Toda cerca deverá ser aterrada
– Todos os postes não especificados serão 10–150
-Toda base concretada devem-se colocar dois traços de 0,50m na fundação. O primeiro traço é assentado na base do poste, no fundo da cava, de forma a envolvê-la totalmente, com espessura de 0,50 m.
-O segundo traço é colocada em volta do poste e deve ficar a 0,30 m da superfície do solo, com espessura de 0,50 m.
O traço recomendado é de 01 volume de cimento, 03 de areia e 05 de pedra brita nº 2.
-O tempo de cura não deve ser inferior a 12 dias.

Sibel

Sinop/MT. CEP. 78558226
TEL: (66) 996209293

PROJETO CFTV PORTO DOS GAÚCHOS

PROJ.: Silvio José de Sousa

DATA: 28/11/2023

DESCRIÇÃO: PROJETO ELÉTRICO
LOCAL DA OBRA:
EM FRENTE CAMARA MUNICIPAL
MUNICÍPIO: PORTO DOS GAÚCHOS – MT

ESCALA.: conforme indicado
Obra pública
FOLHA.: 7/15